




广州市清源信息科技有限公司  
Guangzhou Qingyuan information technology CO.,Ltd

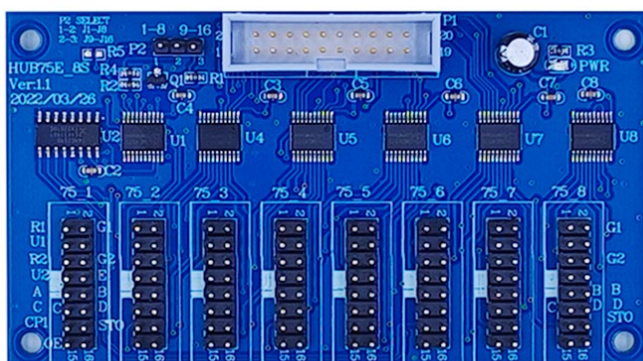

# 产品规格书

## HUB75E 转接板

版本号：V2.0 发布时间：20240301




# 目录

|             |   |
|-------------|---|
| 1.产品概述..... | 1 |
| 2.技术参数..... | 2 |
| 3.使用图解..... | 2 |
| 4.规格图 ..... | 3 |
| 5.联系我们..... | 3 |



## 1.产品概述

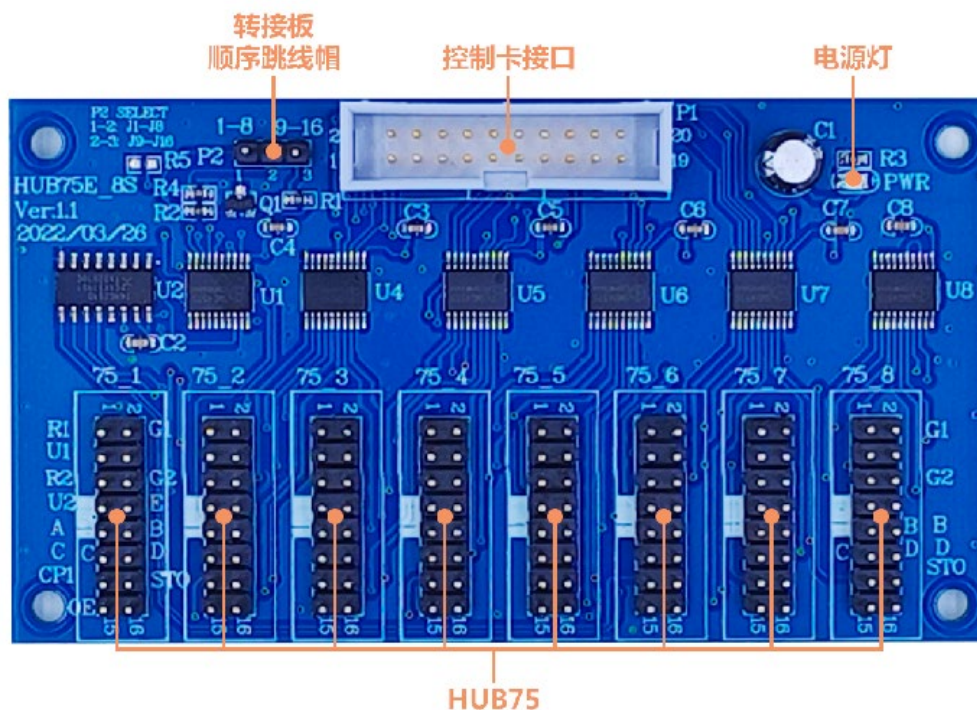


HUB75E 型转接板搭配 QYLED-M/L 型显示屏控制卡同时使用，驱动显示 HUB75 接口的显示模组。单个转接板 8 个 HUB75 接口，一个控制卡最多可同时连接两块 HUB75 转接板，通过跳线帽确定转接板顺序序号。

## 2.技术参数


| 参数类型 | 参数说明                         |
|------|------------------------------|
| 硬件参数 |                              |
| 型号   | QYLED-HUB75E                 |
| 板卡尺寸 | 99.95(W)×55.75(D)×11.30(H)mm |
| 额定电压 | DC5V                         |
| 额定电流 | 0.3A                         |
| 额定功率 | 2W                           |
| 工作温度 | -40℃ ~ 80℃                   |
| 工作湿度 | 10% ~ 95%                    |
| 显示接口 | HUB75*8                      |

## 3.使用图解

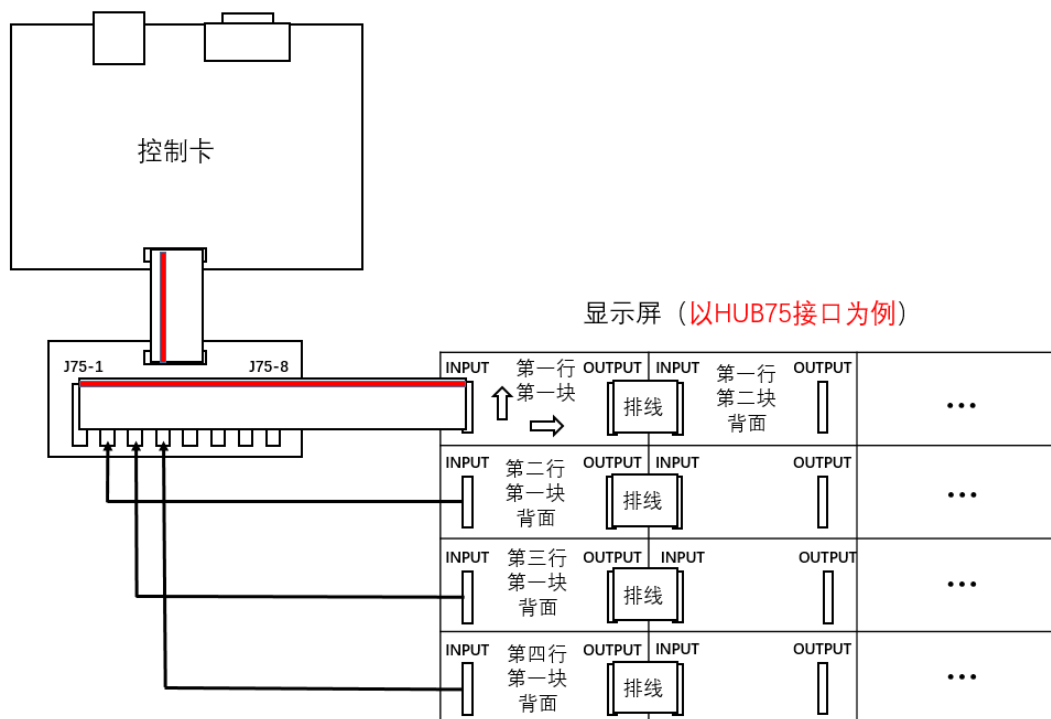



## 4.规格图

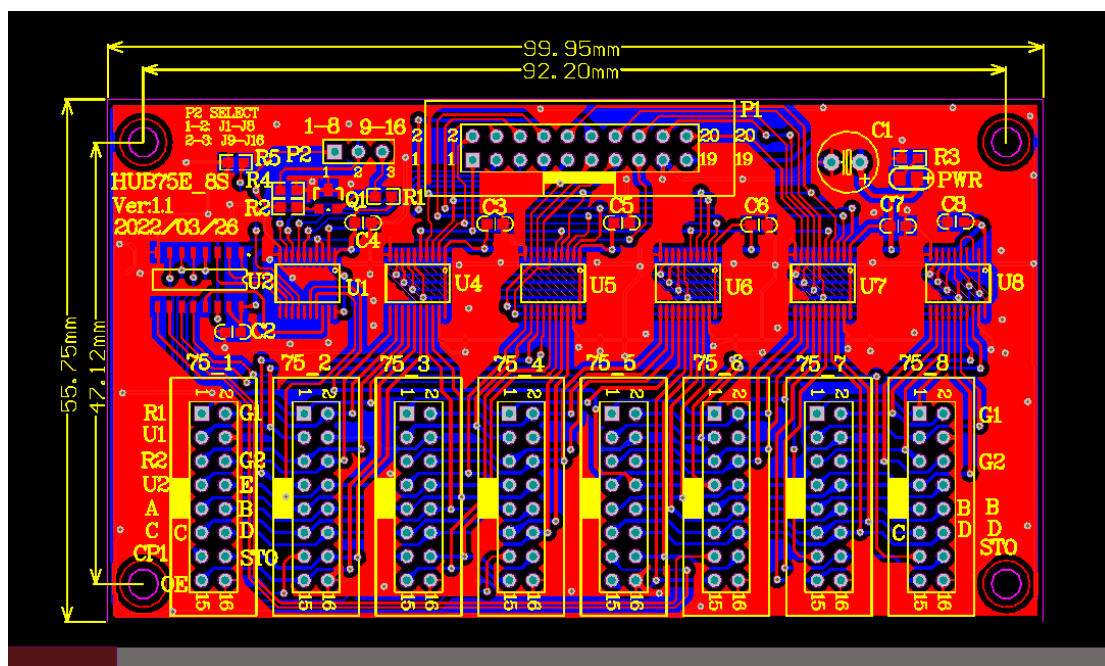

## 5.联系我们

- 感谢选择和使用我司产品。
- 另附控制卡配置软件（PC端）、控制卡使用操作电子书（CHM）。
- 二次开发用户另附 SDK 开发包与开发协议文档。
- 如遇技术问题可沟通我司技术人员。

服务专线：

座机：020-84505197

移动电话：13380041097



微信搜一搜



广州清源